HSM TriShredder 6060 - 4,6 x 34 mm

HSM TriShredder 6060

W pełni automatyczne, trzystopniowe urządzenie do niszczenia dokumentów. W zależności od rodzaju materiału może osiągać praktyczną wydajność do 2500 kg/h w stopniu bezpieczeństwa P-3. W połączeniu z belownicą kanałową HSM TriShredder 6060 może stanowić kompletną instalację utylizacyjną.

Parametry

Numer zamówienia:	1560001
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki
Rozmiar cięcia:	4,6 x 34 mm
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
Szerokość otworu wlotowego:	650 mm
Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, Całych segregatorów akt

Informacje o produkcie

System niszczący z trzema stopniami rozdrabniania.

Etap 1: rozdrabnianie wstępne przy użyciu zespołu czterech wałków, na który składają się dwa wałki podawcze i dwa wałki tnące.

Etapy 2 i 3: rozdrabnianie zasadnicze przy użyciu systemu dwóch wałków.

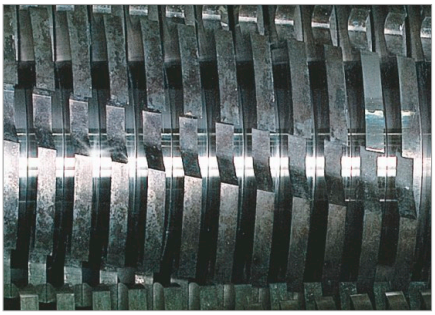

Wałki tnące z litej stali

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!.

Praca ciągła

Mocny silnik zapewnia niezawodną pracę nawet w trybie ciągłym.

Prasowanie w kartonach lub workach foliowych

Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach i może opcjonalnie być w czysty sposób utylizowany w kartonie (HSM SP 4040 V) lub worku (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).

Możliwość ręcznego ustawienia masy beli

Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb (HSM SP 5080, HSM SP 5088).

Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu

Aktywacja wyłącznika awaryjnego powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.

Odpylacze

Wydajny i energooszczędny odpylacz do pyłów HSM DE 4-100 klasy M zapewnia optymalne usuwanie pyłów dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza, redukując w ten sposób emisję pyłu (akcesoria).

Made in Germany | anti jam | safety system *

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088