HSM Powerline SP 5088 - 3,9 x 40 mm

Kombinacja niszczaco-belujace HSM Powerline SP 5088

Ten system utylizacji odpadów składa się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz kanałowej prasy belującej, dzięki czemu jest idealny do użytkowania w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w dużych ilościach. Zniszczony materiał jest następnie prasowany w bele o wadze do 90 kg. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia

Parametry

Numer zamówienia:	2994414134
EAN	4026631060318
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	180 - 200
Siła zgniotu:	85 kN
Moc napędu:	11,5 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz

Szerokość otworu wlotowego:	500 mm
Szerokość x wysokość x długość beli:	500 x 500 x 400-950 mm
Waga beli:	90 kg
Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1273 x 3281 x 1792 mm
Waga maszyny:	1660 kg
Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Pamięć USB, Zgniecony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe

Informacje o produkcie



Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpoślizgowego przenośnika taśmowego.

Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia.

Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie.

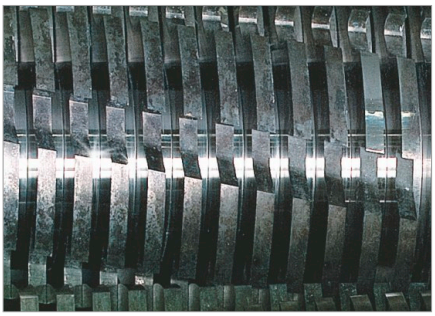

Wałki tnące z litej stali

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!.

Praca ciągła

Mocny silnik zapewnia niezawodną pracę nawet w trybie ciągłym.

Prasowanie w kartonach lub workach foliowych

Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach i może opcjonalnie być w czysty sposób utylizowany w kartonie (HSM SP 4040 V) lub worku (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).

Możliwość ręcznego ustawienia masy beli

Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb (HSM SP 5080, HSM SP 5088).

Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu

Aktywacja wyłącznika awaryjnego powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.

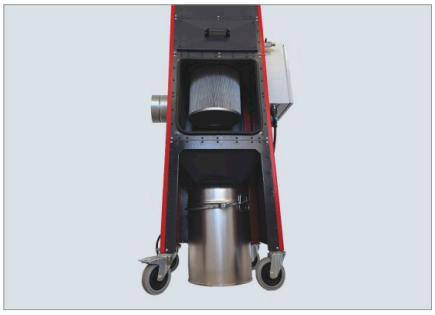

Odpylacze

Wydajny i energooszczędny odpylacz do pyłów HSM DE 4-75 klasy M zapewnia optymalne usuwanie pyłów dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza, redukując w ten sposób emisję pyłu (akcesoria).

Made in Germany | anti jam | safety system *

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088